



Besam Automatic Door System Slim

Slim

Slim este versiunea de baza a usilor automate Besam care cuprinde: Slim Telescopic, Slim antipanica, si Slim antipanica revers. Slim-ul Besam decoreaza intrarea cu profile subtiri din aluminiu elegante. Slim-ul Besam se compune dintr-un operator unitati de siguranta si usi. Majoritatea modelelor pot fi suplimentate cu paravane laterale si supralumina. Sistemul poate fi adaptat pentru montaj intre piloni sau peretii zidariei si este disponibil in varianta cu o canata mobila sau doua canate mobile. Toate modelele pot fi confectionate

dupa cerintele beneficiarului. Structura din aluminiu este anodizata standard si dotata cu geamuri din sticla laminata de 8mm grosime.

Slim-ul Telescopic

Slim-ul Telescopic este alegerea potrivita in cazul pasajelor inguste. Optimizeaza deschiderea de tranzit a pasajului. Este o solutie impresionanta pentru spatiile limitate.

Slim-ul cu antipanica

Sistemul antipanica permite canatelor mobile si paravanelor fixe sa fie deschise prin impingere in situatii de urgenta. Acest sistem permite evacuarea pe intreaga deschidere a spatiului de gol.


Slim-ul antipanica cu revers

Sistemul antipanica permite canatelor mobile sa fie deschise prin impingere in situatii de urgenta. Acest sistem permite evacuarea pe intreaga deschidere a pasajului.


Dispozitivele de siguranta

Sistemul de detectie a prezentei care doteaza Slim-ul Besam asigura protectia si siguranta de tranzit a pasajului. La sesizarea unei persoane ori unui obiect in calea de acces, sistemul previne inchiderea usilor pana ce obstacolul se indeparteaza


Automatizare cu doua canate fixe doua mobile si supralumina

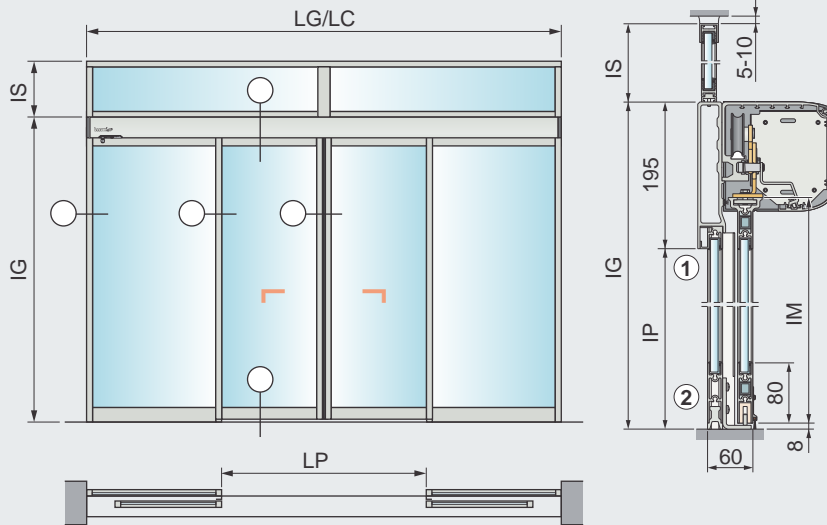


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| LG = Latime Gol | IP = Inaltime pasaj |
| IG = Inaltime gol | LM = Latime canata mobila |
| IS = Inaltime supralumina | IM = Inaltime canata mobila |
| LC = Lungime capac | LF = Latime canata fixa |
| LP = Latime Pasaj | X = distanta de siguranta |

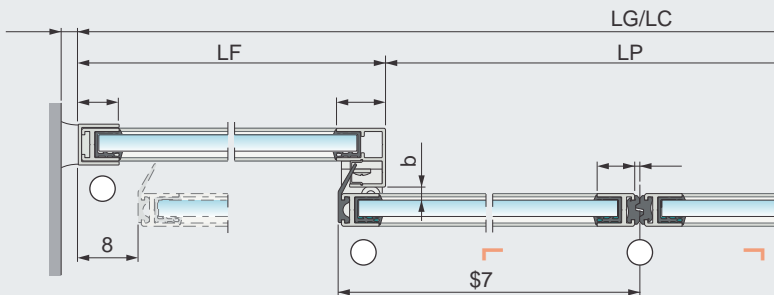


Doua canate mobile

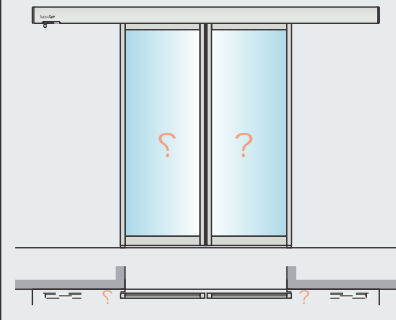

O canata mobila si una fixa si supralumina (deschiderea pe stanga)

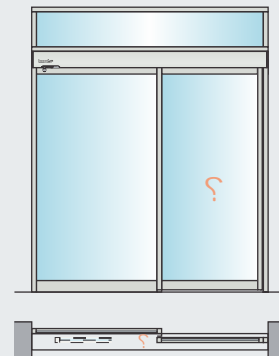

O singura canata mobila (deschiderea pe stanga)



— Date tehnice Besam Slim

Dimensiunile standard pentru Slim (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 2200 | 2206 | 993 | 2200 |
| 1100 | 2200 | 2406 | 1093 | 2200 |
| 1200 | 2200 | 2606 | 1193 | 2200 |

O canata mobila si una fixa (cu montaj pe zidarie)

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1900 | 2200 | 2034 | 907 | 2150 |
| 2100 | 2200 | 2234 | 1007 | 2150 |
| 2300 | 2200 | 2434 | 1107 | 2150 |
| 2500 | 2200 | 2634 | 1207 | 2150 |

O canata mobila si una fixa (cu montaj pe structura speciala)

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1900 | 2400 | 2034 | 907 | 2205 |
| 2100 | 2400 | 2234 | 1007 | 2205 |
| 2300 | 2400 | 2434 | 1107 | 2205 |
| 2500 | 2400 | 2632 | 1207 | 2205 |

Doua canate mobile

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1400 | 2200 | 3012 | 1396 | 2200 |
| 1600 | 2200 | 3412 | 1596 | 2200 |
| 1800 | 2200 | 3812 | 1796 | 2200 |
| 2000 | 2200 | 4212 | 1996 | 2200 |


Doua canate mobile si una fixa (cu montaj pe zidarie)

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2900 | 2200 | 2900 | 1369 | 2150 |
| 3100 | 2200 | 3100 | 1469 | 2150 |
| 3300 | 2200 | 3300 | 1569 | 2150 |
| 3500 | 2200 | 3500 | 1669 | 2150 |
| 3700 | 2200 | 3700 | 1769 | 2150 |
| 3900 | 2200 | 3900 | 1869 | 2150 |
| 4100 | 2200 | 4100 | 1969 | 2150 |


Doua canate mobile si doua fixe (cu montaj pe structura speciala)

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2900 | 2400 | 2900 | 1369 | 2205 |
| 3100 | 2400 | 3100 | 1469 | 2205 |
| 3300 | 2400 | 3300 | 1569 | 2205 |
| 3500 | 2400 | 3500 | 1669 | 2205 |
| 3700 | 2400 | 3700 | 1769 | 2205 |
| 3900 | 2400 | 3900 | 1869 | 2205 |
| 4100 | 2400 | 4100 | 1969 | 2205 |


Usi telescopice cu 4 canate mobile si 2 fixe
(montaj pe zidarie)

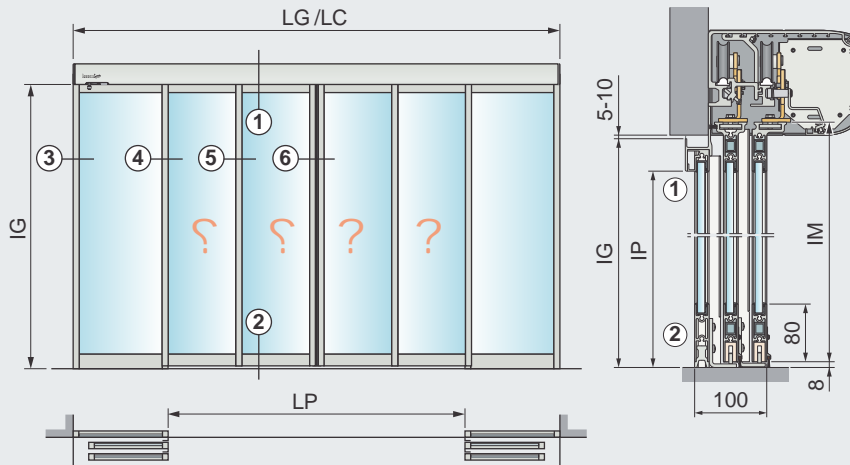


- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| LG = Lungime gol | LM = Latime canata mobila |
| IG = Inaltime gol | IM = Inaltime canata mobila |
| LC = Lungime capac | LF = Latime canata fixa |
| LP = Latime pasaj | X = distanta de siguranta |
| IP = Inaltime pasaj | |

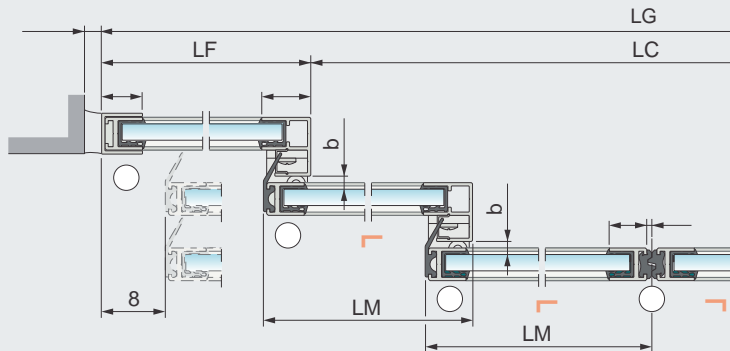


Telescopice cu 4 canate

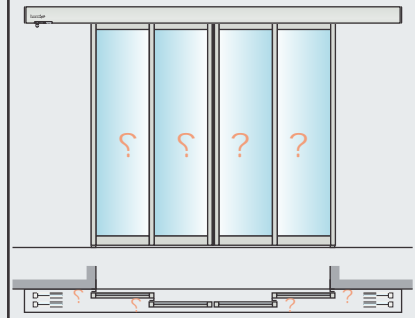

Telescopice cu 2 canate mobile si una fixa
(deschidere pe stanga)

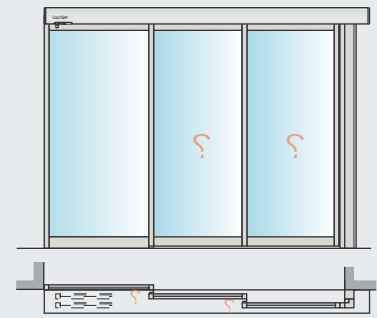

Telescopice cu 2 canate mobile
(deschidere pe stanga)

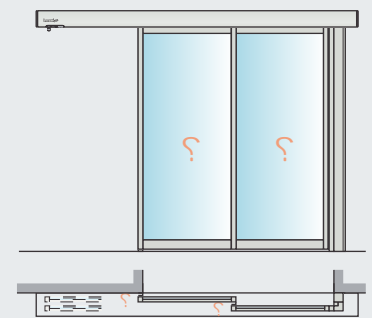

Date tehnice Besam Slim Telescopic

Dimensiunile standard pentru slim telescopic (

Single sliding (2 sliding doors):

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 2200 | 1710 | 993 | 2200 |
| 1100 | 2200 | 1860 | 1093 | 2200 |
| 1200 | 2200 | 2010 | 1193 | 2200 |

Biparting (4 sliding doors):

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1600 | 2200 | 2614 | 1596 | 2200 |
| 1800 | 2200 | 2914 | 1796 | 2200 |
| 2000 | 2200 | 3214 | 1996 | 2200 |

Single sliding with side screen
wall mounted (2 sliding doors):

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1900 | 2200 | 2037 | 1211 | 2150 |
| 2100 | 2200 | 2236 | 1344 | 2150 |
| 2300 | 2200 | 2436 | 1477 | 2150 |
| 2500 | 2200 | 2637 | 1611 | 2150 |

Biparting with side screens wall
mounted (4 sliding doors):

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2900 | 2200 | 2900 | 1828 | 2150 |
| 3100 | 2200 | 3100 | 1961 | 2150 |
| 3300 | 2200 | 3300 | 2095 | 2150 |
| 3500 | 2200 | 3500 | 2228 | 2150 |
| 3700 | 2200 | 3700 | 2361 | 2150 |
| 3900 | 2200 | 3900 | 2495 | 2150 |
| 4100 | 2200 | 4100 | 2628 | 2150 |


Single sliding with side screen
beam mounted (2 sliding doors):

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1900 | 2400 | 2037 | 1211 | 2205 |
| 2100 | 2400 | 2236 | 1344 | 2205 |
| 2300 | 2400 | 2436 | 1477 | 2205 |
| 2500 | 2400 | 2637 | 1611 | 2205 |

Biparting with side screens beam
mounted (4 sliding doors):


| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2900 | 2400 | 2900 | 1828 | 2205 |
| 3100 | 2400 | 3100 | 1961 | 2205 |
| 3300 | 2400 | 3300 | 2095 | 2205 |
| 3500 | 2400 | 3500 | 2228 | 2205 |
| 3700 | 2400 | 3700 | 2361 | 2205 |
| 3900 | 2400 | 3900 | 2495 | 2205 |
| 4100 | 2400 | 4100 | 2628 | 2205 |

Doua canate mobile si doua fixe cu break-out
(montaj pe zidarie)

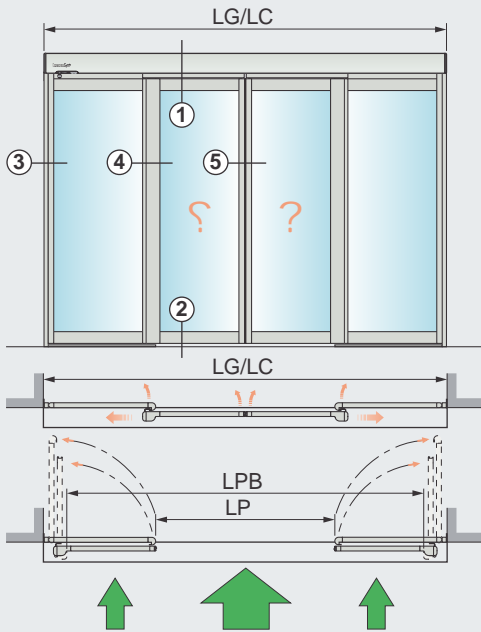


LG = Latime Gol
IG = Inaltime Gol
LC = Lungime Capac
LP = Latime Pasaj
LPB = Latime pasaj breakout


IP = Inaltime pasaj
LM = Latime canata mobila
IM = Inaltime canata mobila
LF = Latime canata fixa
X = Distanța de siguranță

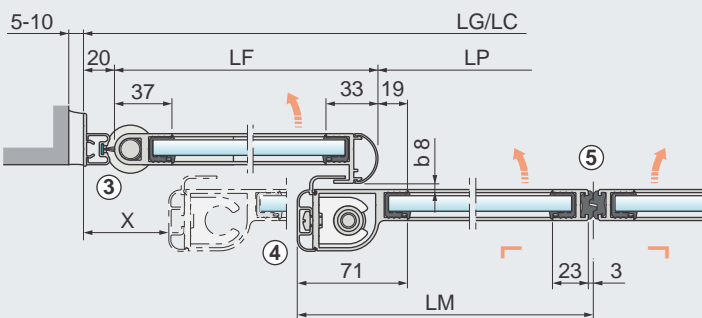

O canata mobila si una fixa cu
breakout (deschidere pe stanga)

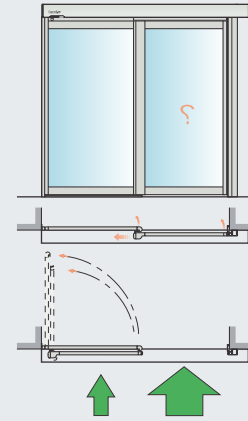

Doua canate mobile cu
breakout cu revers

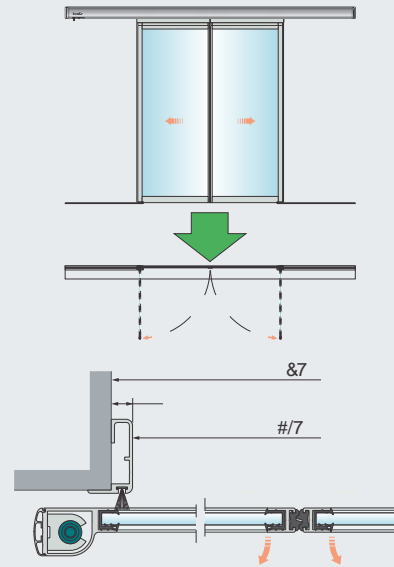

Date tehnice pentru Slim Besam Break-out si Slim Besam Break-out cu revers

Dimensiunile standard pentru slim break-out (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila si una fixa
cu montaj pe zidarie

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2100 | 2200 | 2216 | 976 | 2150 |
| 2300 | 2200 | 2416 | 1076 | 2150 |
| 2500 | 2200 | 2616 | 1176 | 2150 |

Doua mobile si doua fixe
cu montaj pe zidarie

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 2500 | 2200 | 2500 | 1116 | 2150 |
| 2700 | 2200 | 2700 | 1216 | 2150 |
| 2900 | 2200 | 2900 | 1316 | 2150 |
| 3100 | 2200 | 3100 | 1416 | 2150 |

Dimensiunile standard pentru slim Break-out cu revers (alte dimensiuni la cerere)

O canata mobila

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 2200 | 2240 | 972 | 2200 |
| 1100 | 2200 | 2440 | 1072 | 2200 |
| 1200 | 2200 | 2640 | 1172 | 2200 |

Doua canate mobile

| LG | IG | LC | LP | IP |
|------|------|------|------|------|
| 1400 | 2200 | 3040 | 1372 | 2200 |
| 1600 | 2200 | 3440 | 1572 | 2200 |
| 1800 | 2200 | 3840 | 1772 | 2200 |
| 2000 | 2200 | 4240 | 1972 | 2200 |

Accesorii generale si optiuni

- Usile sistemului:
aluminii anodizat, culoarea
ceruta
vopsite conform paletelor de
culori RAL
- Supralumina
- Panouri laterale (canate fixe)
- Incuietoare mecanica de pardoseala
- Tipul geamului:
laminat
securizat
- Culoare geam:
verzui
bronz
opac



Professionalism and performance

Imsat Cuadripol SA Brasov, 500245
Str. Fanionului NR.30
Tel.: 0268 543 880; 0268 543 882
Fax : 0268 543 881
Web: www.cuadripol.ro
E-mail: contact